


Spalten schließen zwecks optimaler Kraftübertragung.

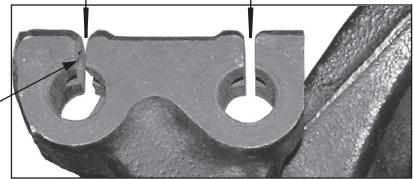

Weitere Hilfsmittel:

Dorn (700 mm) zum Ausschlagen der oberen Querlenker (an der 4-Lenkerachse)

Stift für Ausdrücker (8x50 VPE 5)
Arbeitsweise: Schraube so weit wie möglich mit dem Innenstift ausdrücken, Werkzeug abnehmen, Stift in die Achsbohrung einsetzen und Werkzeug erneut ansetzen.

Adapter für Skoda (Schraube am Federbein)

Distanzstück

Adapter für Spurstangenschraube (an der 4-Lenkerachse)

Innenstift für Spindel (170)

Artikel-Nr.:


32 280 300



32 281 625



32 281 650



32 282 642

32 281 661




32 281 624



Artikel-Nr.: 32 281 301 Ausdrücker (Vormodell, Ersatzteilliste)

Inbusschraube im Kopfende des Innenstiftes.

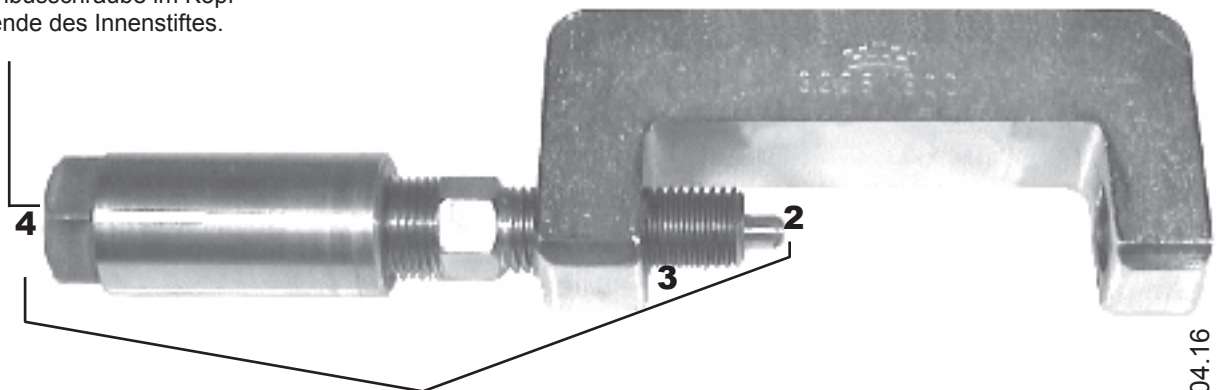

Pos. Artikel-Nr.

Bezeichnung¹

- 1. 32 281 610 Spindel Komplett
- 2. 32 281 611 Innenstift für Spindel (120) (alter Innenstift)
- 3. 32 281 612 Schraube mit Innenbohrung
- 4. 32 281 613 Mutter
- 5. 32 281 614 Innenstift für Spindel (170) (ohne Abbildung)