



## AUSDRÜCKER MIT LEHRE UND DISTANZSTÜCKEN

### Arbeitsbereich:


Ausdrücken der Sicherungsschraube der oberen Querlenker an der ALU 4-Lenkerachse oder gleichförmiger Gussachse.

### Passend für:

Audi A4, A5, A6, A7, A8, Q5, Q7, Seat Exeo, VW Phaeton, Touareg ab `17.

### Artikel-Nr.:

**32 282 202**

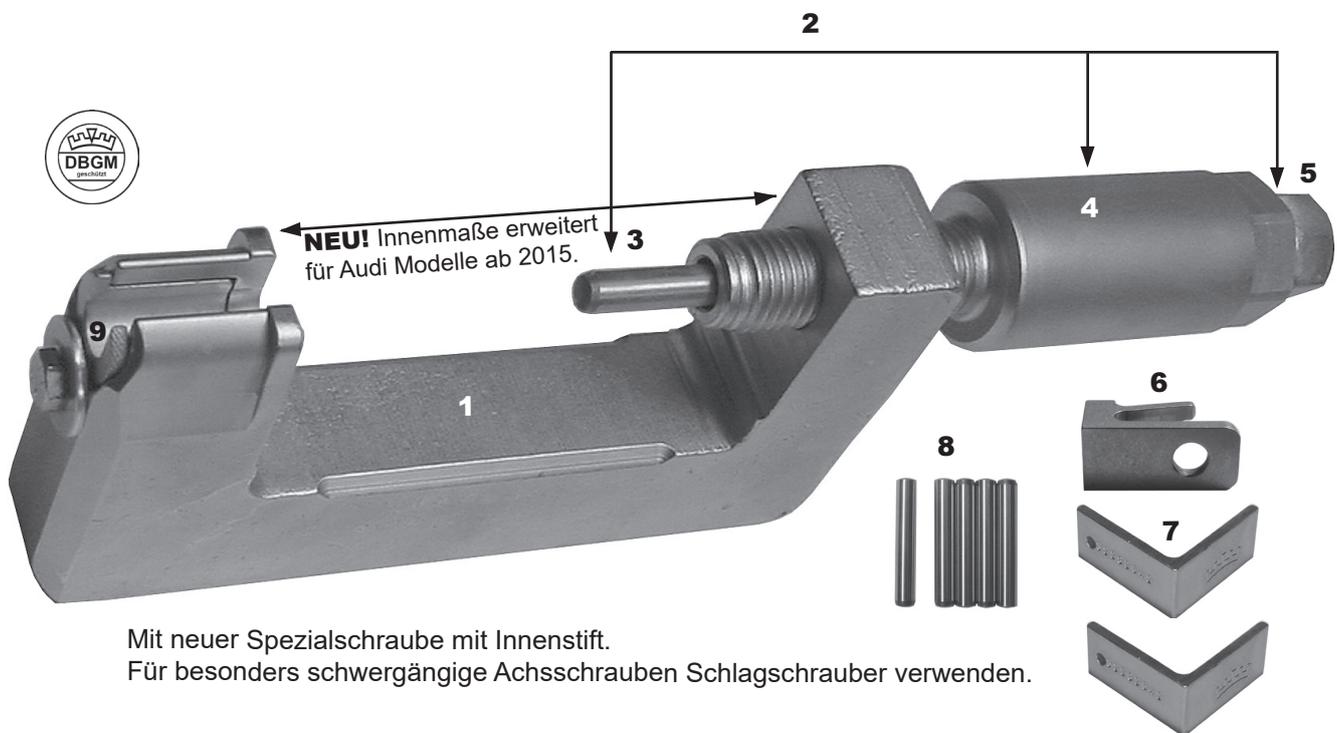


Mit neuer Spezialschraube mit Innenstift.  
 Für besonders schwergängige Achsschrauben Schlagschrauber verwenden.


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	32 282 621	Bügel hoch für ALU-Achse (32 282 601, 32 282 611)
2	32 281 620	Spindel mit Innenstift und Schraube( Komplettspindel) Pos. 3, 4 und 5 darin enthalten.
3	34 201 606	Innenstift für Spindel (120), (Spindel Gleichlaufgelenk)
4	32 281 622	Schraube mit Innenbohrung
5	34 201 608	Druckschraube (Gleichlaufgelenk)
6	32 282 641	Lehre für Klemmschraube
7	32 282 642	Distanzstück 2x
8	32 281 625	Stifte für Ausdrücker (8x50 VPE 5)
9	32 282 602	Geschlitzte Hülse

Im Lieferumfang sind die Positionen **1-8** enthalten.


### Erweiterung:

10	32 282 401	Ergänzung zum Bohren (für extrem korrodierte Sicherungsschrauben).
----	------------	--

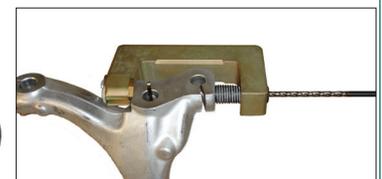


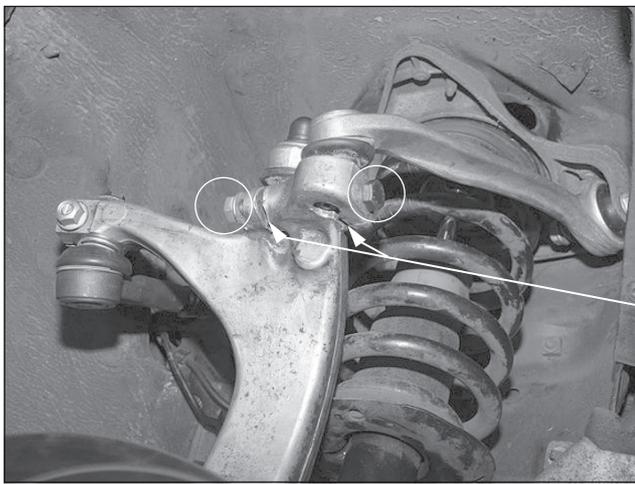

Durch die Klemmschlitze die Sicherungsschraube durchtrennen. Dann jeweils Kopf und Mutter fassen und herausziehen.

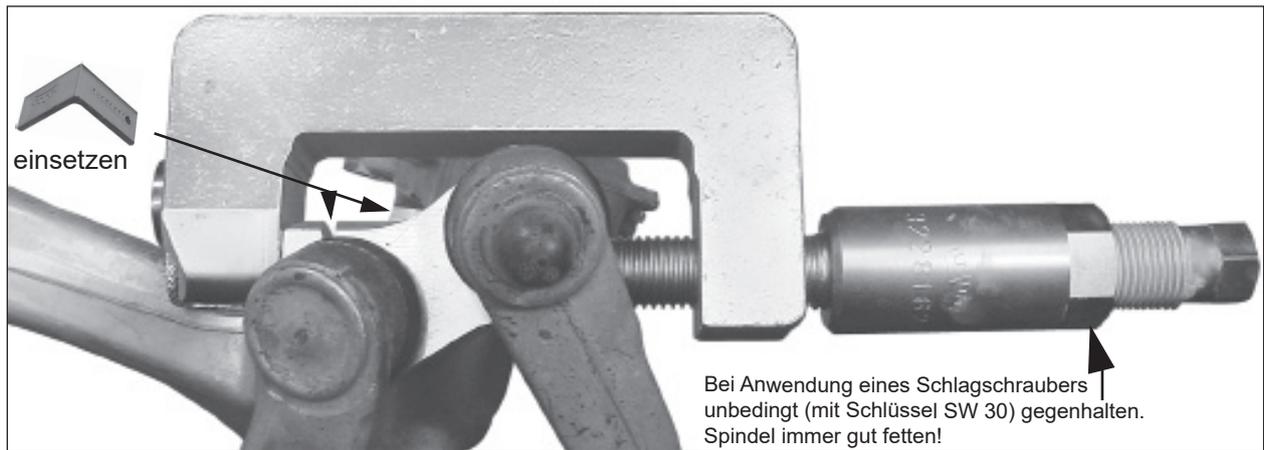

Ausdrücker ansetzen. Distanzstück 32 282 642 und Lehre 32 282 641 benutzen.

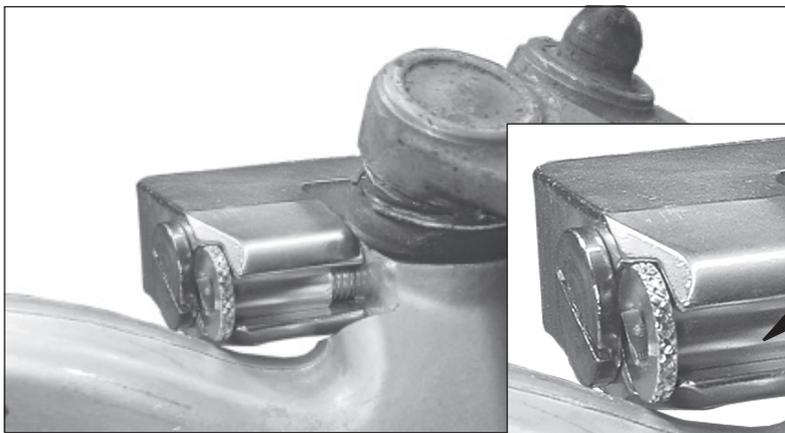

Die Öffnung zur Führung zudrehen, so das die Sicherungsschraube nur gerade herausgedrückt werden kann. Sicherungsschraube soweit wie möglich ausdrücken. Anschließend den Ausdrücker abnehmen.

**Weitere Hilfsmittel:** Stift für Ausdrücker (8x50 VPE 5)

**Arbeitsweise:** Schraube so weit wie möglich mit dem Innenstift ausdrücken, Werkzeug abnehmen, Stift in die Achsbohrung einsetzen und Werkzeug erneut ansetzen.



**Artikel-Nr.:** 32 281 625

**Dorn** (Länge: 700 mm) zum Ausschlagen der oberen Querlenker (an der 4-Lenkerachse)

**Artikel-Nr.:** 32 280 300



**Artikel-Nr.:** 32 281 624 Innenstift für Spindel (170mm lang)



**Artikel-Nr.:** 32 281 661 Adapter für Klemmschraube der Spurstange an der 4-Lenkerachse.

