



HALBSCHALENSATZ FÜR LAGER MIT INNENBOHRUNG FÜR FEDERAUGE Ø 60 i.V.m. Zugeinheit und Spannblock

Arbeitsbereich: Ein- und Ausbau am Fahrzeug ohne Ausbau ganzer Komponenten


Passend für: Lager mit OE-Nr. :



IVECO: 8160686
2997221

Eurostar 93 - 02
Eurotrakker 93 - 06
Eurotec ab `92
Trakker ab `04
Stralis ab `02
X-Way ab `19
S-Way ab `19

Artikel-Nr.: 33505402

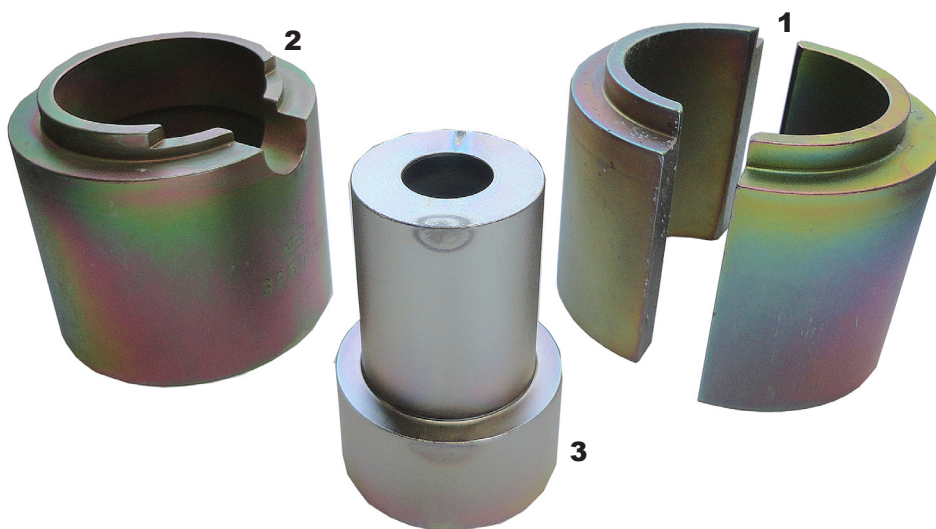


Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 505 621	Halbschalen
2	33 505 622	Distanzhülse
3	33 505 623	Druckstück

Zugeinheit hydraulisch (33 505 201) bestehend aus:

7	31 502 604	Zugbolzen M20 x 515
8	905.3220	Bundmutter M20
9	32 103 658	Mutter T-258
11	32 102 504	Hohlkolbenzylinder HKZ 15

12	33 505 501	Spannblock
-----------	------------	------------

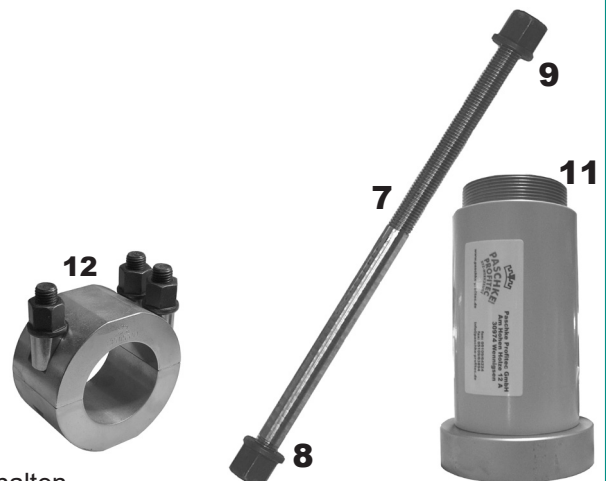

Im Lieferumfang für 33 505 402 sind die Positionen 1 - 3 enthalten.


Ausbau:




!Achtung! Spaltbreite beim neuen Lager prüfen. Einfache Berechnung:
 Durchmesser Neues Lager
 – Durchmesser Federauge
 = Ergebnis x 3,2 ergibt Mindestspaltbreite.
!Ansonsten anpassen!

Das eingefettete neue Lager in die Halbschalen und den Spannblock einlegen. (siehe Abbildg.)
 Halbschalen auf einer Seite zusammenführen (A).
 Auf der gegenüberliegenden Seite sind die Halbschalen weiter geöffnet. Das Lager wird so eingelegt, dass die geschlitzte Seite mittig an der geöffneten Seite der Halbschalen liegt (B).
 So entstehen keine Verstauchungen am Lager beim Zusammendrücken. Spannblock langsam auf das gewünschte Maß vorspannen (als Orientierung kann das Druckstück dienen – es muss in die Halbschalen mit ca. 1mm Spiel hineinpassen).

Vorspannen:

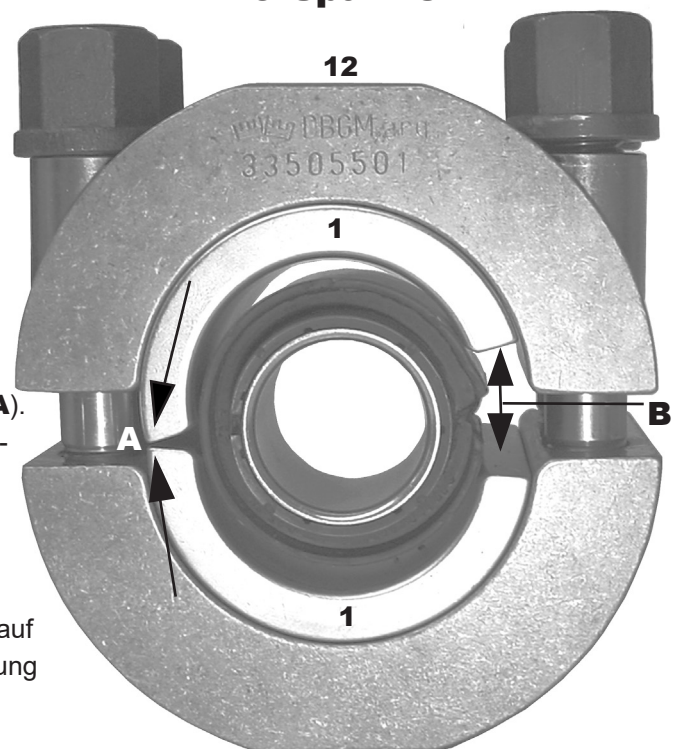

Einbau:

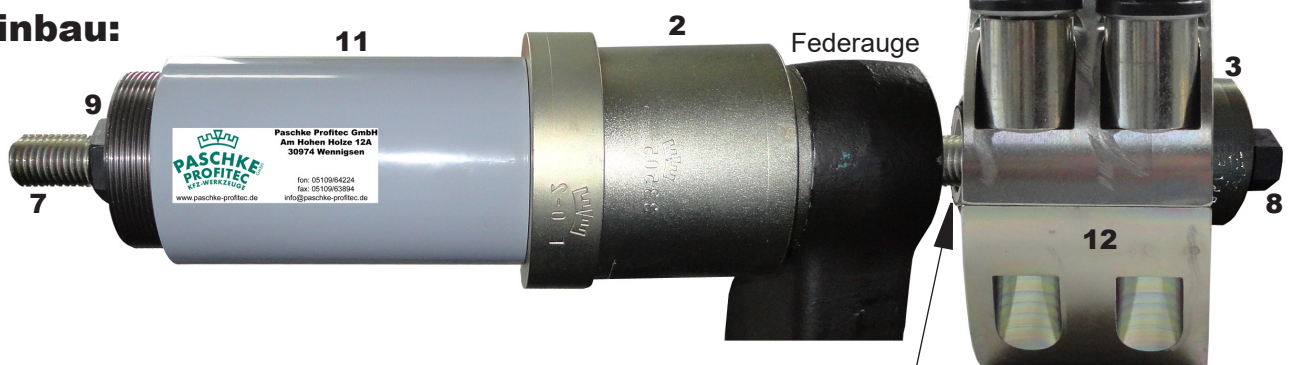

Halbschalen 1 und Lager dürfen leicht überstehen