

**Werkzeug:** zum Auspressen der Antriebswellen  
 zum Abziehen der Bremstrommel  
 zum Ausbau der Nabe (außer an der Antriebsachse)  
 Abziehen der Lager/Nabeneinheit vom  
 Achsstumpf (z.B. an der Hinterachse)

(auf Hydraulik umrüstbar)

**Passend für:** 4- Loch Naben für Lochkreis Ø 98 - 120 mm  
 6- Loch Naben für Lochkreis Ø 114 - 130 mm und Ø 139 - 150 mm  
 5- Loch Naben für Lochkreis Ø 98 - 130 mm und 160 mm

**Artikel-Nr.: 34 130 301**



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	34 130 611	4 + 6 Lochscheibe (34 130 601 nur 4-Loch)
2	34 130 632	5- Lochscheibe (34 130 602 - 622)
3	34 130 610	Zwischenhülse
4	33 201 603	Reduzierung mechanisch
5	33 201 501	Spindel


**Optional: 34 130 401 für Mittenzentrierung größer als Ø 65mm**

6	32 910 601	Druckschrauben M12 x 1,5 E-67 (VPE 5)
7	34 130 607	Stützring
8	34 130 608	Spezialmuttern M12/M14 x 1,5
9	34 130 609	Druckschrauben M14 x 1,5 (VPE 5)

**Optional:(extra bestellen)**

10	34 130 604	Druckschrauben M14 x 1,25 x 55 (VPE 5) (ohne Abbildung)
12	32 102 504	Hydraulikzylinder HKZ 15
13	33 202 603	Druckbolzen
14	905.3220	Mutter M20 mit Bund

Im Lieferumfang für **34 130 301** sind die Positionen 1 - 5 enthalten.  
**34 130 432** sind die Positionen 1 - 3 enthalten.  
**34 130 401** sind die Positionen 6 - 9 enthalten.

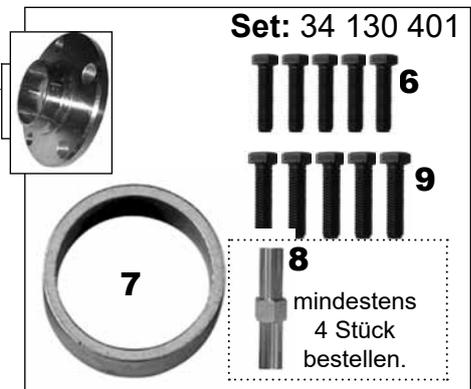

**Mechanische Arbeitsweise:**



**Hydraulische Arbeitsweise**

