



Montagehilfe für Schließzylinder

Passend für: Golf Cabrio, VW-Sharan, Ford-Galaxy,
Seat-Alhambra


Artikel-Nr.: 41 207 300

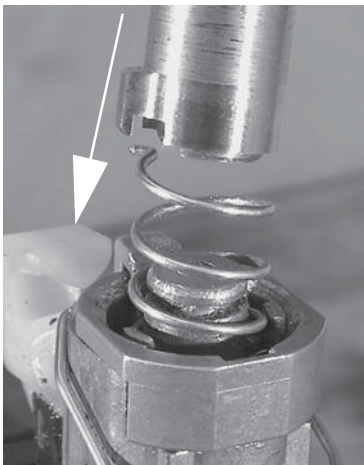


1. Aufsetzen des Werkzeuges auf die Feder. Federende mit der Werkzeugnase aufnehmen.

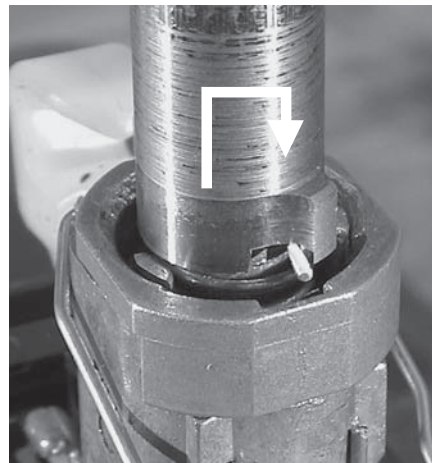


2. Werkzeug zusammen mit der Feder nach unten drücken und rechts herum drehen.

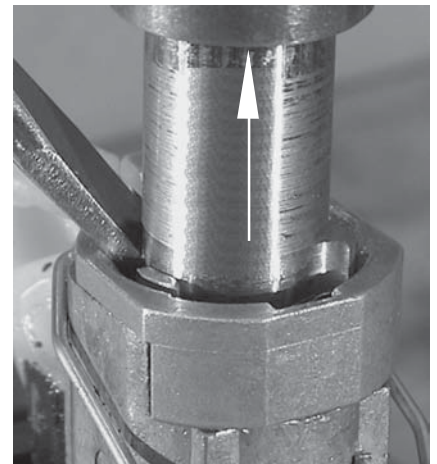

3. Werkzeugnase in die Aussparung vom Schloß drücken und dann einen Schraubendreher in den Schlitz des Werkzeuges stecken um die Feder im Schloß unten zu halten. Montage-Werkzeug nach oben herausziehen.

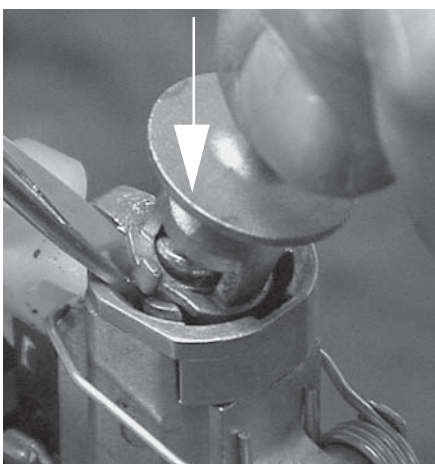

4. Mitnehmer einsetzen und darauf achten das die Feder weiter nach unten gedrückt wird.

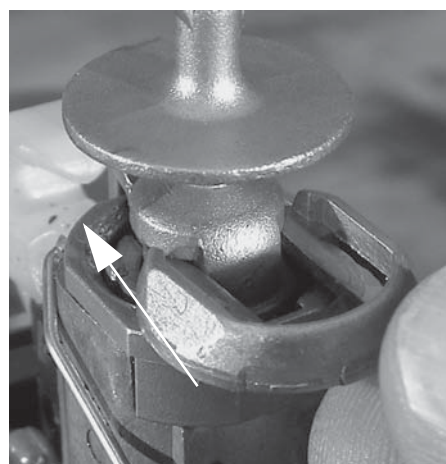



5. Mitnehmer mit Feder weiter nach unten gedrückt halten und den Sicherungsring einschieben.

Hinweis: Einzelteile für die Schließzylinder können bei SKODA- Vertretungen bezogen werden.


Montagehilfe für Schließzylinder

Passend für: Beetle Heckschloß

Artikel-Nr.: 41 206 300

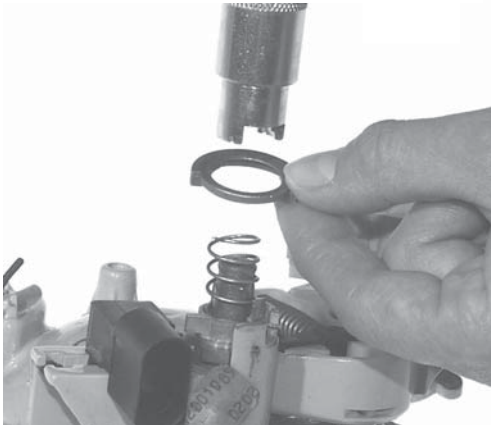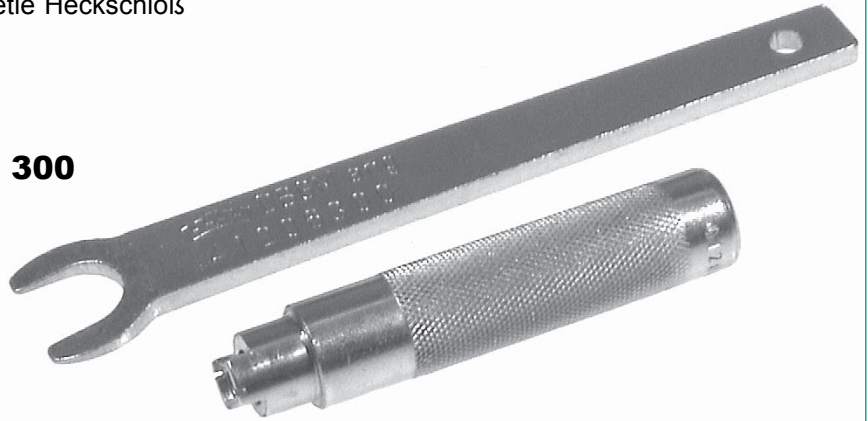

- Schließzylindereinheit mit Fahrzeugschlüssel im Schraubstock einspannen
- Rückstellung mit der glatten Seite auf den Dorn aufstecken
- Das Federende mit dem Dorn aufnehmen
- Mit leichtem Druck Feder soweit zusammendrücken bis die Bohrung des Werkzeuges sich auf die Welle schiebt.
- Unter leichtem Druck Feder spannen bis Werkzeug hinter der Federarretierung eingedrückt werden kann.

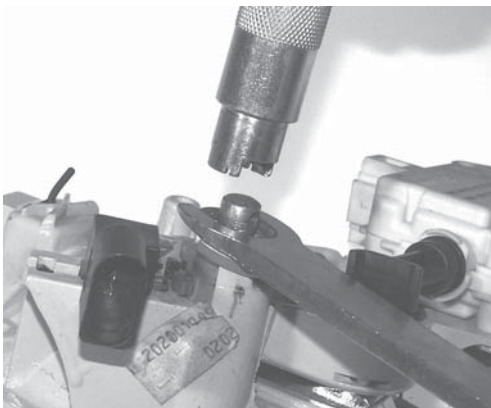

- Rückstellung in die entsprechende Position bringen.
- Mit dem Schlüssel kräftig niederhalten und Dorn herausziehen.



- Schließbetätigungsteil aufsetzen –andrücken und Schlüssel herausziehen.
- Stift einschieben.