


Druckstücksatz zum Tragelenk-Wechsel mit Sturzeinstellplatte  
 zur Verwendung mit Hohlkolbenzylinder HKZ-15

**Passend für:** **ACHSE** Tragelenk oben/vorne **KFZ-TYP** VW T4 **BAUJAHR** 1990 - 2003 **Ø mm** 46/45

**Artikel-Nr.:** **33 231 300**

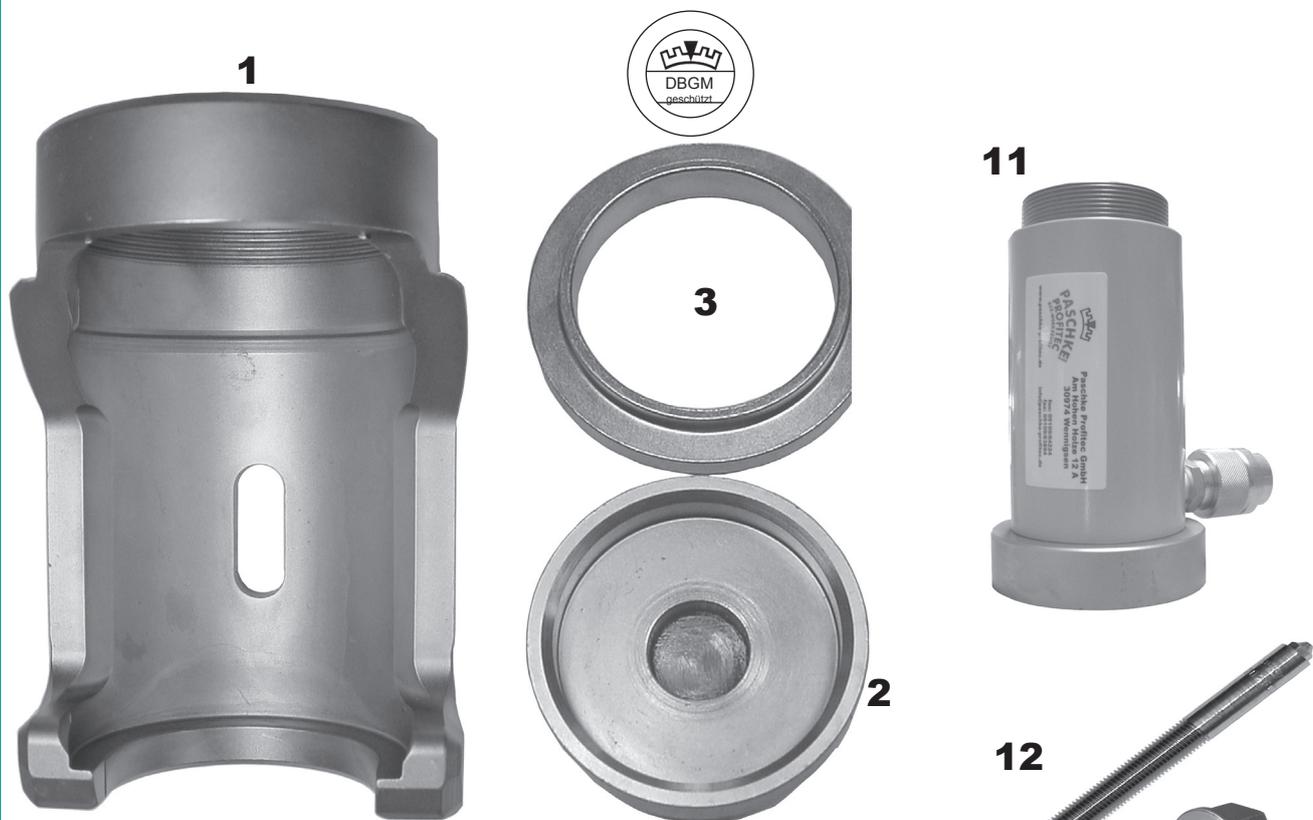

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 231 631	Glocke (33 231 621 / 33 231 611 / 33 231 601)
2	33 231 612	Druckstück Einbau (oder 33 231 602)
3	33 221 623	Druckring Einbau (oder 33 221 603 / 613)

11	32 102 504	Hohlkolbenzylinder HKZ-15
12	33 202 603	Druckbolzen
13	905. 32 20	Mutter M20 mit Bund



Im Lieferumfang sind die Positionen 1 - 3 enthalten.

## Arbeitsschritte:

1. Drehstab entspannen oder keilen.
2. Mutter vom Tragelenk entfernen.
3. Verschraubung der Sturzeinstellplatte lösen.
4. Sturzeinstellplatte im Schraubstock vom Tragelenk trennen.

## Ausbau

Druckbolzen mit Mutter  
(12+13)

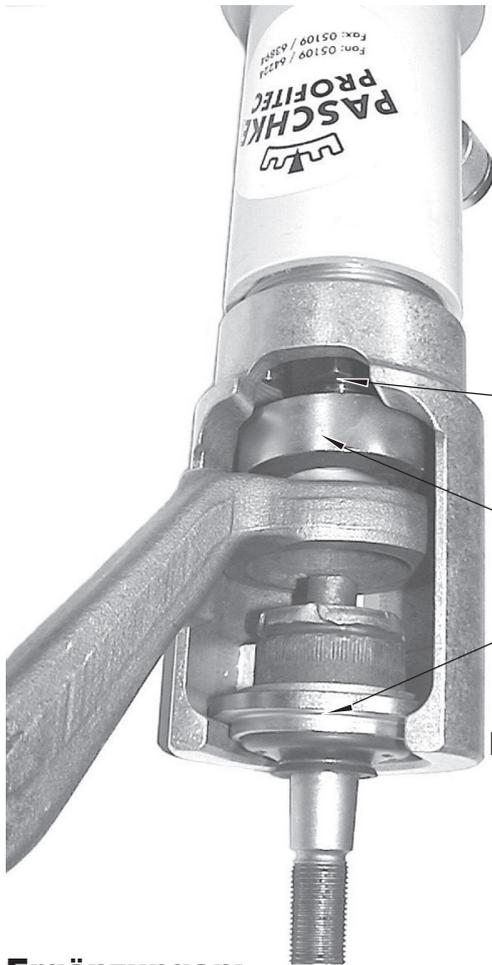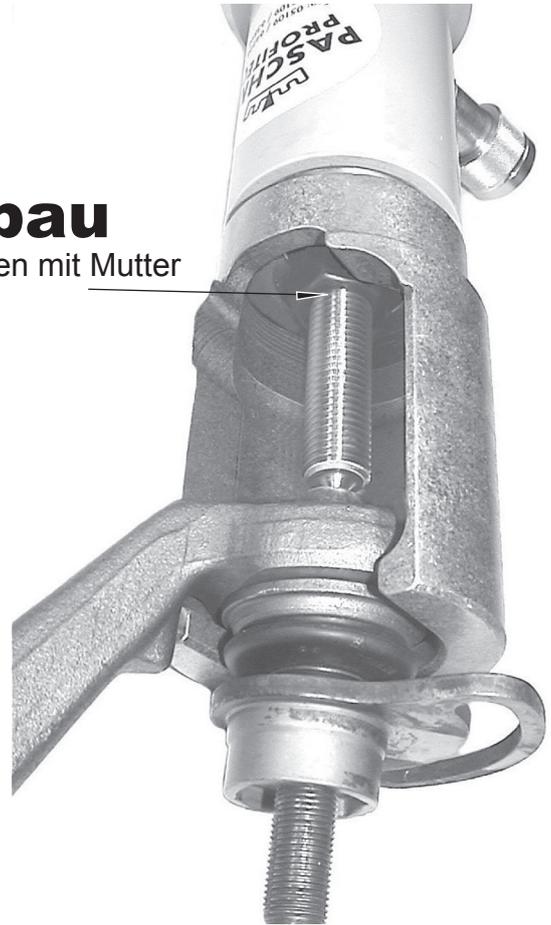

## Einbau

Druckbolzen mit Mutter  
(12+13)

Druckstück (2)  
Achtung: schräge Auflagefläche

Druckring (3)

Hinweis: Benutzen Sie beim Einbau das Sichtfenster in der Glocke um die richtige Einbaulage zu kontrollieren.

## Ergänzungen:

Artikelnr.	Achse	Fahrzeug	BJ
33 519 401	Trag- und Führungsgelenk Ø 41 mm	DB 211 (E-Klasse) DB 219 (CLS) DB 220 (S-Klasse) DB 215 (CL) DB 230 (SL-Klasse)	ab `02 ab `04 `98 - 05 `99 - 06 ab `01
33 519 402	Traggelenk Ø 46mm	DB 124 (E-Klasse) DB 129 (SL) DB 201 (190 er)	`84 - 98 `89 - 01 `82 - 93
33 309 401	Traggelenk unten Ø 43mm	Renault Master Opel Movano	ab `98 ab `98
33 519 624	Traggelenk oben Ø 45/46mm	Nissan Interstar Renault Master Opel Movano Nissan Interstar	ab `02 ab `98 ab `98 ab `02