



## KOMPLETTWERKZEUG ZUM SILENTLAGER EINBAU VA

**Arbeitsbereich:** Doppellager Ø 106/126 Motorträger

**Passend für:** Crafter ab`16  
MAN LTE ab`16

**Artikel-Nr.:** 33 252 401



OE. Nr. 2N0199867/8

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1	33 252 601	Druckstück Gegenlager
3	33 252 603	Spannvorrichtung
5	33 252 605	Druckstück Ausbau
8	33 239 608	Zugbolzen M12 mit 2 Bundmuttern M12
9	33 239 609	Nadellager

Erweiterung auf Aus- und Einbau  
am Fahrzeug:

**Artikel-Nr. : 33 252 300**

Im Lieferumfang sind die Positionen 1, 3, 5 sowie 8 und 9 enthalten.

**Beachten:** Die Bohrung beim Lager und bei den Druckstücken ist nicht mittig!

### Vorspannen


Diese Seite der Spanneinheit (3) mit den schmalen Absätzen zur Achse hin ansetzen!

Die Lagerhälfte einlegen.  
Gleitmittel verwenden!


Auf Anschlag zusammen spannen.  
Dabei die Schrauben abwechselnd drehen.



Für den optimalen Einbau das Lager minimal unter der inneren Kante positionieren.

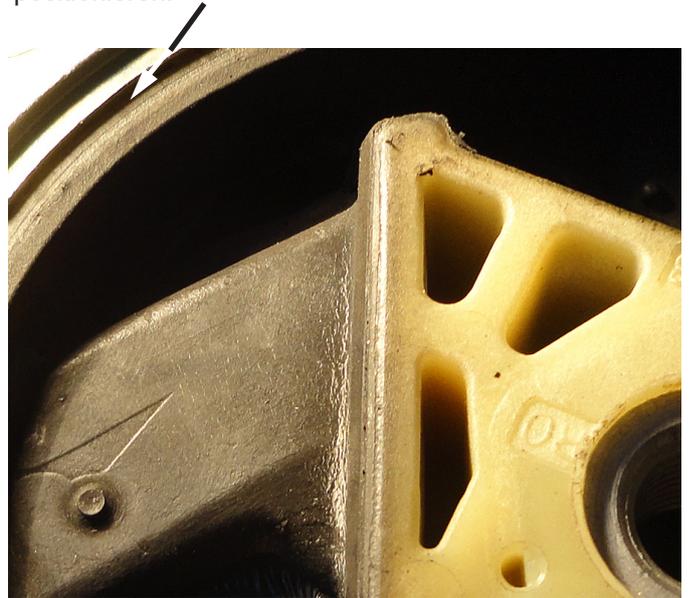

### Einbau

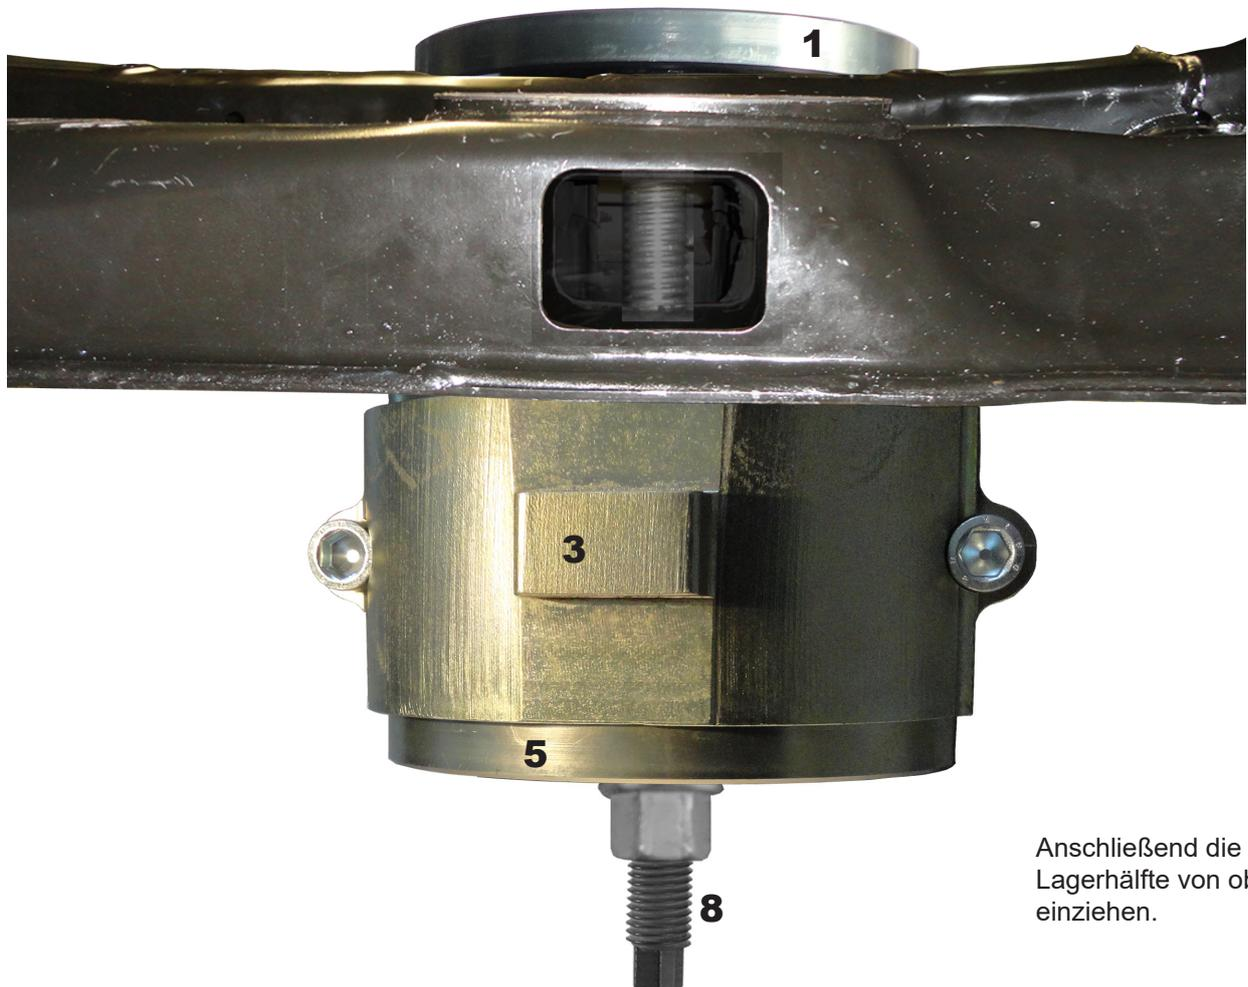

Anschließend die 2-te Lagerhälfte von oben einziehen.

Immer die Einbaulage und die Herstellerangaben beachten!

33 252 300 05.24