



HALBSCHALENSATZ FÜR GUMMIMETALLLAGER MIT INNENBOHRUNG FÜR FEDERAUGE Ø 57 i.V.m. Zugeinheit hydraulisch

Arbeitsbereich: Lagerbuchse
Ein- und Ausbau am Fahrzeug ohne Ausbau ganzer Komponenten

Passend für: Lager mit OE-Nr. :
Kässbohrer: 3241202905
Meritor: 21222609
BPW: 0203160600, 0203160100, 0511396050
Schmitz Cargobull: 015457, 011371, 016005
Kögel: 87986
Iveco: 19602, 5010652
Rockwell: 21222609, 21215601
Viberti: 220505601
Setra: 8241202905
Rockinger: Y059037009, Y059037109, Y059037209
DAF: 0745526, 1359315, 1359617, 1359619
Fruehauf: CF152276, CF1522765, CF152746,
CF1527469, CF224377, CF2243771



Artikel-Nr. 33 505 420



Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
4	33 505 684	Hülse, konisch
5	33 202 607	Mutter lang
6	33 505 646	Druckhülse
7	33 505 633	Druckstück

Optional:

Zugeinheit hydraulisch (33 505 201) bestehend aus:

7	31 502 604	Zugbolzen M20 x 515
8	905.3220	Bundmutter M20
9	32 103 658	Mutter T-258
11	32 102 504	Hohlkolbenzylinder HKZ 15



Im Lieferumfang für 33 505 420 sind die Positionen 4 - 7 enthalten.

Lagerwechsel mit HKZ und Hülsensatz

Ausbau:




Einbau:



Lager in konische Hülse (4) einlegen.

Werkzeug ansetzen.

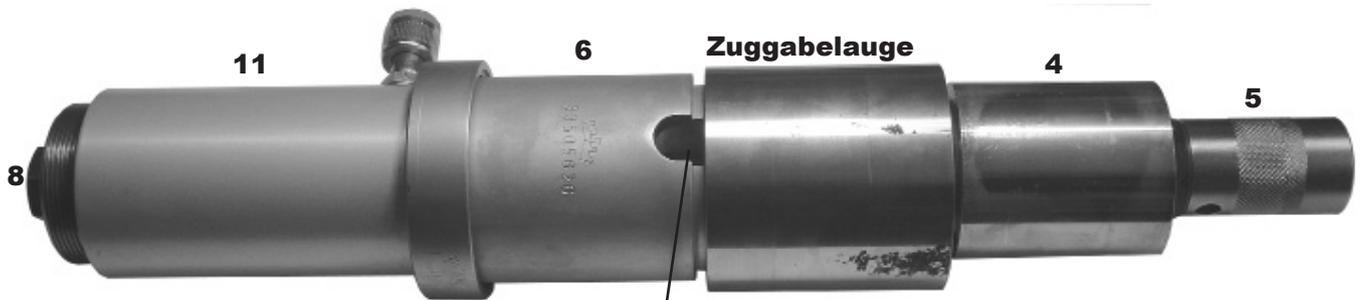

Mit dem Finger fühlen, ob das Lager vollständig eingedrückt ist.

Per Hand die Mutter (5) drehen um das Lager soweit wie möglich einzudrücken.

