



ERWEITERUNG FÜR BREMSSCHEIBE - NABE TRENNEN i.V.m. 34 112 301

Arbeitsbereich: Nabe aus der Bremsscheibe drücken


Artikel-Nr.: 34 112 401





Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
10	34 112 601	Zugbolzen M27 x 800
11	34 112 603	Zugbolzen M18 x 90
12	32 402 616	Reduzierung M68 auf 28
13	905.3227	Mutter M27 mit Bund

Optional für 11:
 Zugbolzen in anderen Größen (Größe und Menge angeben)

Im Lieferumfang für 34 112 401 sind die
 Positionen 10 bis 13 enthalten.

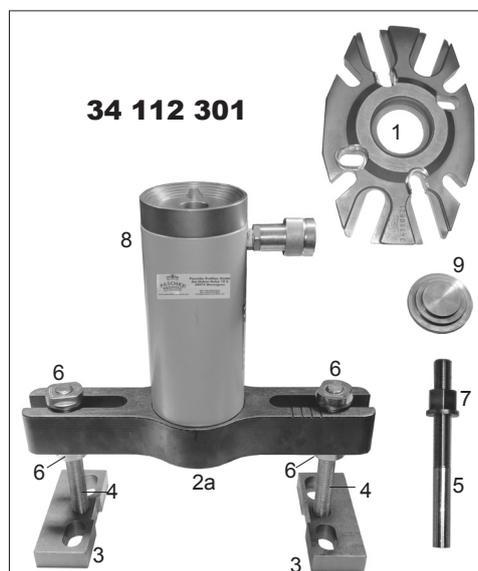

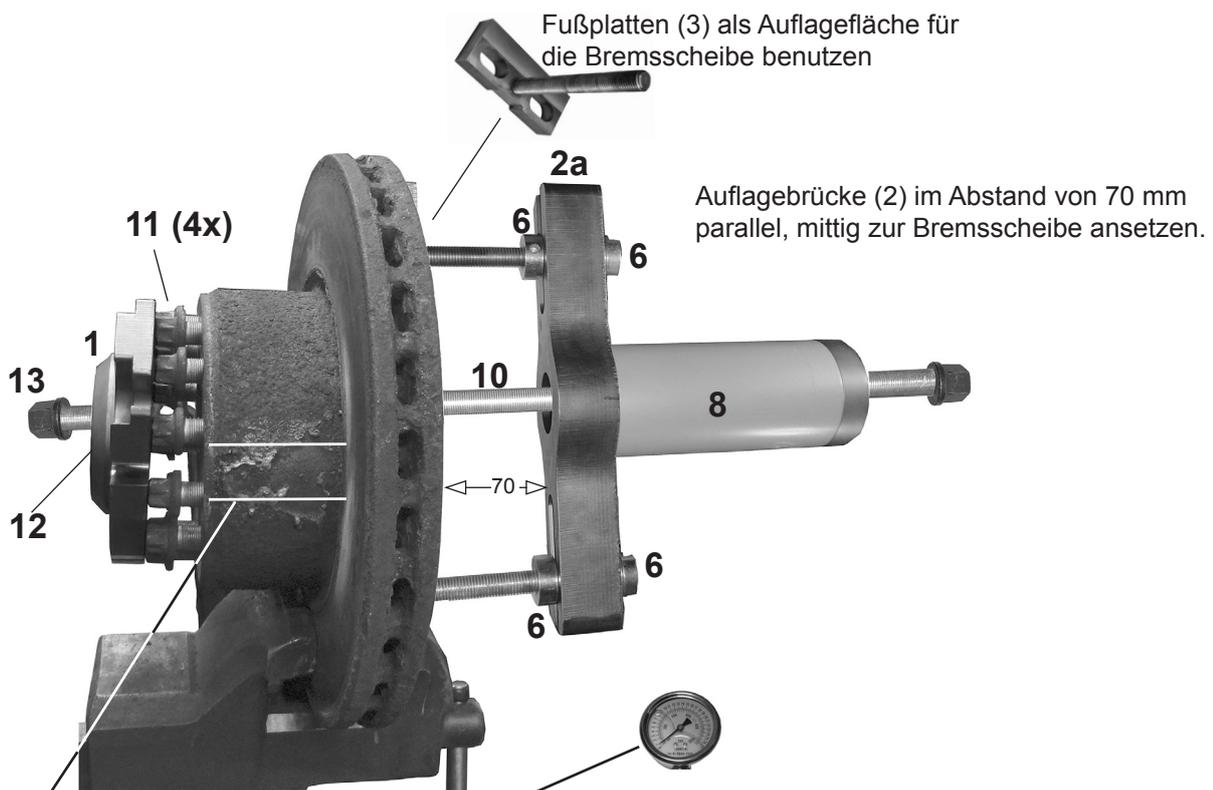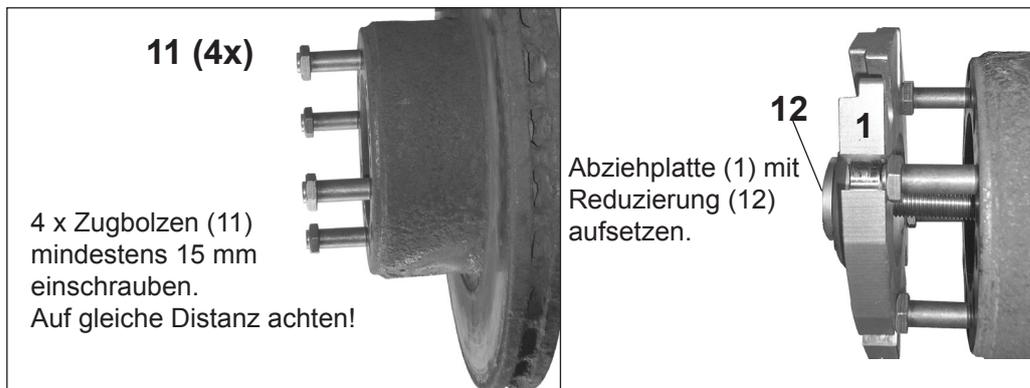

- Zylinder mit 500 bar beaufschlagen (ca. 20t).
- Einen Streifen zügig mit einem Brenner anwärmen, bis „Knackgeräusche“ das Lösen ankündigen.
- Nabe zügig auspressen.

Achtung! Die Zugbolzenköpfe (11) dürfen beim Ausziehen der Nabe nicht an der Bremsscheibe anliegen.